


Profil ghidaj tencuială 10mm 3,0ml/bară, 1leg=150ml, 50bare/leg, 88leg/pal

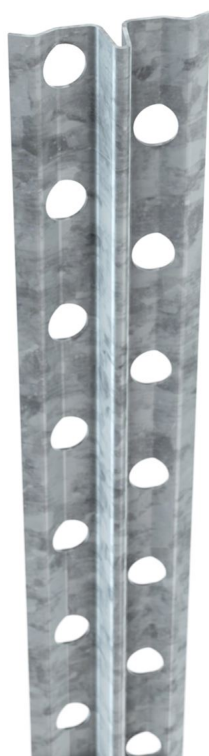

Profil de ghidaj pentru tencuiala din otel perforat zincat. A se utiliza pe suprafete plane. Profil ghidaj tencuială 10mm 3,0ml/bară, 1leg=150ml, 50bare/leg, 88leg/pal

Art nr	Descriere	Unitate
Z41105300LO	Profil ghidaj tencuială 10mm 3,0ml/bară, 1leg=150ml, 50bare/leg,	Unitate BUN

Locations contact

București

**Strada Panduri nr.131-133, HAL
077046 Chiajna, sat Chiajna, Jud**

Cluj-Napoca

**Str. Orastiei nr. 10, Depozit
400398 Cluj-Napoca**

Timișoara

**Str. Olarilor nr. 1, Depozit 2
300701 Timișoara**

telefon: +40 35 640 80 42