

Datenblatt - Ringabstandhalter

Anwendung:

Abstandhalter für die senkrechte Bewehrung mit großem Klemmbereich für verschiedene Stahldurchmesser.

Verarbeitung:

Die Ringabstandhalter werden an die senkrechte Bewehrung geklemmt. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

Material:

- Polyethylen (HD-PE)
- Frei von PVC, FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung:


- frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel

Bestellinformationen:

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	für Eisen Ø mm	Stk / Sack	Stk / Ü-Sack	Stk / Palette
R15	15	4-10	1.000	5.000	40.000
R20	20	4-12	1.000	5.000	30.000
R25	25	4-12	500	2.500	30.000
R30	30	4-12	500	2.000	20.000
R35	35	4-12	200	-	12.000
R40	40	4-12	125	-	10.000
R50	50	4-12	100	-	5.000
R20/6-20	20	6-20	250	2.000	40.000
R25/6-20	25	6-20	250	1.000	36.000
R30/6-20	30	6-20	125	1.000	20.000
R35/6-20	35	6-20	125	1.000	18.000
R40/6-20	40	6-20	125	500	14.000
R50/6-20	50	6-20	50	500	8.000
R60/12-20	60	12-20	250	-	6.500
R75/12-20	75	12-20	250	-	4.500

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L1/F/T/A

R50GB	50	6-20	200	-	3.200
R75GB	75	6-20	100	-	1.200

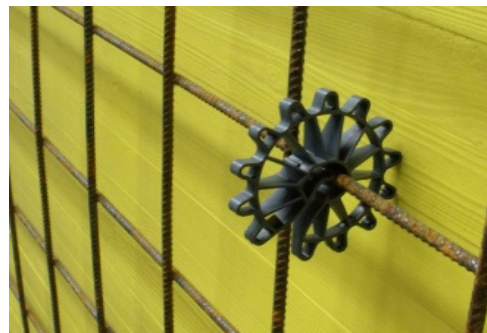

Wichtig:

Richtlinien für die Auswahl und Anwendung der Abstandhalter sind geregelt durch folgende DBV-Merkblätter (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein).

- Abstandhalter, Unterstützung und Betondeckung und Bewehrung

INFO:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

Die Nevoga GmbH übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen.

Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung von Nevoga GmbH möglich.