


Cuplaj-gheară GEKA® cu F.Int., 3/4", 200buc/cutie

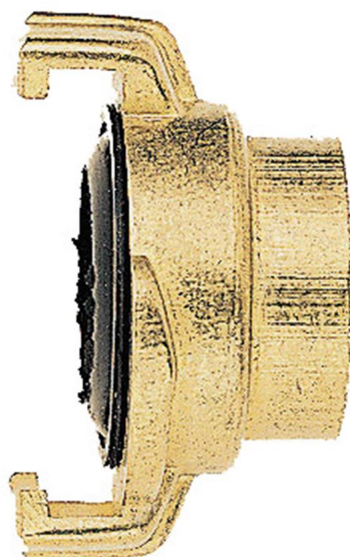

Kupplung aus Messing, mit Mehrzweck-Gummi-Druck- und Saugdichtung. Einheitliche Nockenwelle von 40 mm (Kombination von Schlauch- und Gewindestücken 3/8 " bis 6/4 " untereinander möglich). 10 bar Betriebsdruck, für Wasser und Druckluft. Cuplaj-gheară GEKA® cu F.Int., 3/4 ", 200 buc/cutie

Art nr	Descriere	Unitate
Z2513	Cuplaj-gheară GEKA® cu F.Int., 3/4 ", 200 buc/cutie	Unitate ST

Locations contact

București

**Strada Panduri nr.131-133, HAL
077046 Chiajna, sat Chiajna, Jud**

Cluj-Napoca

**Str. Orastiei nr. 10, Depozit
400398 Cluj-Napoca**

Timișoara

**Str. Olarilor nr. 1, Depozit 2
300701 Timișoara**

telefon: +40 35 640 80 42