


Folie spongioasă din PE tip TD, 5/1500mm, 75ml/rolă

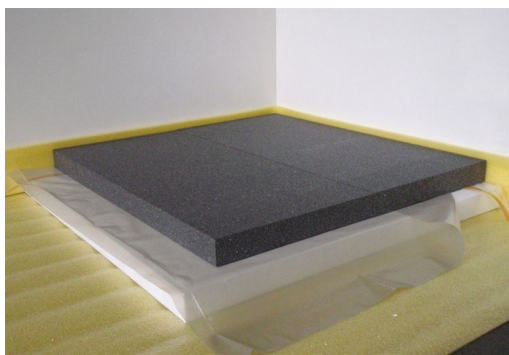

Această folie izolează bine zgomotul pașilor și absoarbe doar cantități foarte mici de umezeală grație structurii materialului formată din celule închise. Prezintă o rezistență ridicată la acțiunea majorității solvenților. Se utilizează la: renovări de clădiri vechi, case prefabricate, sub plăcile de parchet ...

Art nr	Descriere	Unitate
Z050150075		Unitate ROL

Locations contact

București

**Strada Panduri nr.131-133, HAL
077046 Chiajna, sat Chiajna, Jud**

Cluj-Napoca

**Str. Orastiei nr. 10, Depozit
400398 Cluj-Napoca**

Timișoara

**Str. Olarilor nr. 1, Depozit 2
300701 Timișoara**

telefon: +40 35 640 80 42